

BEST ONE - VOX

Bombas de achique sumergibles en Acero Inoxidable AISI 304

Bombas sumergibles de achique fabricadas en Acero Inoxidable AISI 304, adecuada para aplicaciones domésticas como achique de pozos, garajes, sótanos o cualquier lugar que pueda resultar eventualmente inundado. Riego de jardín, achique y vaciado de tanques y depósitos. Pequeñas fuentes o juegos de agua. Innumerables aplicaciones en casa y jardín.

Versión "VOX" con impulsor tipo VORTEX; admite un paso de sólidos de hasta Ø 20 mm.



Diseño robusto, resistente a la corrosión



Ligera y fácilmente transportable



Bomba fabricada en AISI 304



Alta versatilidad



Se pueden usar en instalaciones fijas y móviles



Posibilidad de instalarse en maquinaria para uso industrial




Práctica y fácil de usar



Pequeñas dimensiones



Impulsor Vortex (modelos VOX)

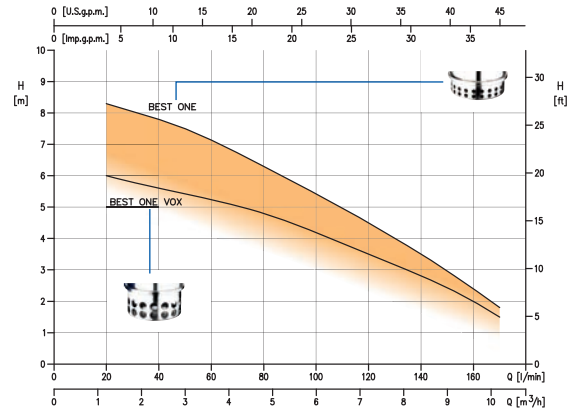

Materiales

Cuerpo de impulsión, filtro y carcasa de motor	AISI 304
Impulsor	AISI 304
Eje motor	AISI 303
Cierre mecánico	De serie: Cerámica / Carbón / NBR
Cable	5 m con enchufe tipo Schuko. Opcional: modelos con 10 m de cable, consultar
Versiones	M: Monofásica MA: Con regulador de nivel MS: Con regulador magnético VOX: versión Vortex

Datos técnicos

Max. inmersión	5 m con cable de 10 m 2 m con cable de 5 m
Temp. máx. del líquido	50°C
Máx. paso de sólidos	10 mm - Best one 20 mm - Best one VOX (Vortex)
Polos	2
Aislamiento / Protección	Clase F / IP68
Tensión	Monofásica 230V ±10% Trifásica 400 ±10%
Condensador	Condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados.

Conexiones

DNI	1 1/4"
------------	--------

Uds. por pallet



24 pzas. x 4 niveles) = 96 unidades

Accesorios



Reguladores de nivel



Cuadros para bombas aguas fecales

DAM



Modelo
DAM - Dispositivo para una aspiración mínima de 3 mm (Válido sólo para modelos OPTIMA y BEST ONE, excepto versiones MS)

Código
260140110

Monofásica 230V

2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal						Inten. [A] 230V	DNI	Peso [kg]
				l/min	20	40	80	120	160			
BEST ONE M	1711000000	0,25	0,33	8,3	7,8	6,3	4,5	2,4	1,8	2,3	G1¼	4,4
BEST ONE MA	1711100000	0,25	0,33	8,3	7,8	6,3	4,5	2,4	1,8	2,3	G1¼	4,6
BEST ONE MS	1712100000	0,25	0,33	8,3	7,8	6,3	4,5	2,4	1,8	2,3	G1¼	4,8
BEST ONE VOX M	1741000000	0,25	0,33	6	5,6	4,8	3,5	2	1,5	2,2	G1¼	4,5
BEST ONE VOX MA	1741100000	0,25	0,33	6	5,6	4,8	3,5	2	1,5	2,2	G1¼	4,7

Trifásica 400V

2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal						Inten. Abs. [A] 400V	DNI	Peso [kg]
				l/min	20	40	80	120	160			
BEST ONE	1711000004	0,25	0,33	8,3	7,8	6,3	4,5	2,4	1,8	0,8	G1¼	4,4
BEST ONE VOX	1741000004	0,25	0,33	6	5,6	4,8	3,5	2	1,5	0,8	G1¼	4,5