

FLUSET BEST 1MA-FS

Kit de intervención rápida para inundaciones, evacuación y trasiego de líquidos limpios.

Bomba sumergible de achique fabricada en Acero Inoxidable AISI 304, adecuada para achique de pozos, garajes, depósitos y sótanos. Bombeo de agua parcialmente cargada. Fuentes y lumiartecnia. Oxigenación de agua. Riego y jardinería. Innumerables aplicaciones allí donde se necesite achicar agua de lugares de difícil acceso.



Práctica y fácil de usar



Ligera y fácilmente transportable



Bomba fabricada en AISI 304



Alta versatilidad



Se pueden usar en instalaciones fijas y móviles

Composición

Bomba de achique

Bomba sumergible de achique **Best one MA** fabricada en acero inoxidable AISI 304:

- Potencia motor: 0,25 kW / 0,33 CV
- Altura manométrica (Hm) máx.: 9 m
- Caudal máx.: 170 l/min / 10,2 m³/h
- Paso de sólidos máx.: 10 mm
- Cable de alimentación: 10 m con enchufe tipo Schuko H07RN8-F.

Caja de transporte

Caja de transporte perforada:

- Para transporte y almacenaje.
- Para proteger la bomba de las partículas en suspensión.

Manguera


Manguera flexible de 15 metros con acoples en ambos extremos.

Racor y válvula antirretorno

Racor y válvula antirretorno para conexión a bomba.

DAM

Dispositivo de Aspiración Mínima de hasta 3 mm de nivel de agua residual.

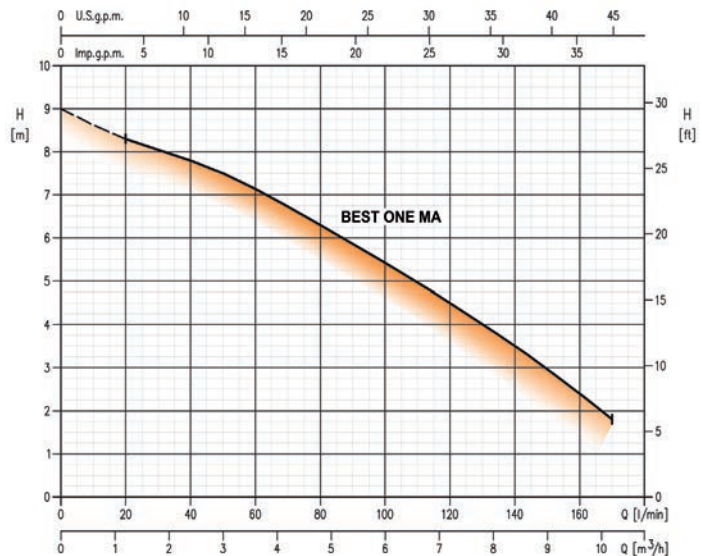

Kit de achique FLUSET BEST 1MA-FS

2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal						Inten. Abs. [A]	DNI	Peso del Kit [kg]	
				l/min	20	40	80	120	160				170
				m ³ /h	1,2	2,4	4,8	7,2	9,6	10,2	Monof. 230V		
				H=Altura manométrica total (m)									
Fluset Best 1MA-FS	6000003254	0,25	0,33		8,3	7,8	6,3	4,5	2,4	1,8	2,3	G1¼	12