



01

## FILTRACIÓN

FILTRACIÓN



## FILTRO ALASKA

- Filtro laminado sin peana, con menos altura, facilita su instalación.
- Incluye válvula de 6 vías.
- Manómetro de presión.
- Tapa en ABS con tornillos.
- Velocidad de filtración 50 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>.



Válvula de 6 vías


## ACCESORIOS



Tapa transparente (OPCIONAL)

ESPECIFICACIONES	MODELO				
	500 Ø	600 Ø	780 Ø	900 Ø	
m <sup>3</sup> /h	10	15	24	32	
Peso de filtro (kg)	-	-	-	-	
Peso de arena (kg)	85	150	300	450	
Peso de vidrio (kg)	69	120	240	360	
Dimensiones	B	-	-	-	
	C	630	690	830	950
	1	167	167	205	205
	2	255	275	355	375

## MEDIDAS

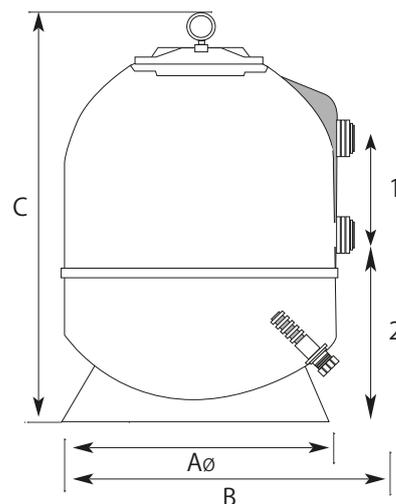

MODELO		COD.	COD. EAN	PRECIO €
ALASKA 500 Ø - Con Válvula 1½"	1	540004	8410189031931	
ALASKA 600 Ø - Con Válvula 1½"	1	540006	8410189031948	
ALASKA 780 Ø - Con Válvula 2"	1	540007	8410189037247	
ALASKA 900 Ø - Con Válvula 2"	1	540009	8410189043262	
VÁLVULA 2,5" ALASKA 900 Ø	1	500493	8410189046256	

- Los filtros de 7, 10 y 15 m<sup>3</sup>/h van equipados con 8 crepinas y válvula de 6 vías de 1½"
- Los filtros de 24 y 35 m<sup>3</sup>/h van equipados con 16 crepinas y válvula de 6 vías de 2"
- El filtro de 48 m<sup>3</sup>/h va equipado con 30 crepinas y salida en brida 90 mm. No lleva válvula.